

# FILCOTEN PRO 150 TETT ENDEVEGG


3000576

Ulefos dreneringsrenner BG-Filcoten® Light og BG-Filcoten® Light Mini egner seg best til områder med lett trafikkbelastning, og med belastningsklasse A 15 - C 250 (ettersom hvilken rist som velges). Den egner seg best til terrasser, balkonger, garasje eller lignende.

## Produktegenskaper

Nettovekt **0,33**

Materiale **Galvanisert stål**

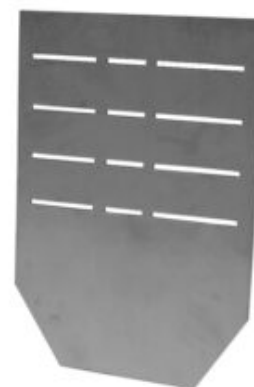

# FILCOTEN PRO 150 TETT ENDEVEGG

## Teknisk specikation

Høyde mm	<b>260</b>
Lengde mm	<b>1,5</b>
Bredde mm	<b>180</b>
Nominell bredde	<b>150</b>

