

GATEGODS**SPECIAL RAMMER OG LOKK**

Ulefos NST kumlokk med eksentrisk hull


2x1/2 lokk for trafikklys med eksentrisk hull, uten pakning

3302458

2-delt lokk med eksentrisk hull for trafikklys. Belastningskl. B125.

Produktegenskaper

Belastningsklasse	B125
Standard	NS-EN 124-2
Materiale	Seigjern
Produksjonssted	Ulefos Jernværk
Nettovekt	31,6
Tetthet	Slisse spetthull
Produkttype	Lokk

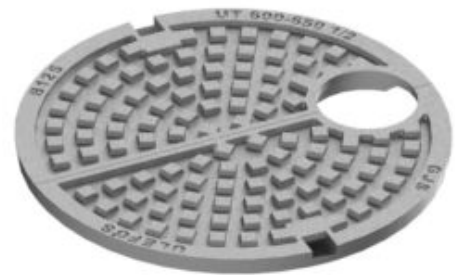

Ulefos NST kumlukk med eksentrisk hull

Teknisk specikation

Åpningsverktøy **Kumkrok KKL-2015**

Lokk diameter **644**

Høyde mm **30**

