Datasheet

GATEGODS

WAVIN KUMRAMMER OG KUMLOKK

Ulefos UKL-42,5 LS firkantramme


For stenbelagte områder, til stigerør Ø315 mm.

3302499

Ulefos flytende firkantramme med høyt skjørt for stein- og hellebelagte områder. Monteres på stigerør Ø425 mm mm med pakning.

Produktegenskaper

Belastningsklasse	**D400**
Produksjonssted	**Ulefos Jernværk**
Materiale	**Seigjern**
Standard	**NS-EN 124-2**
Nettovekt	**47**
Produkttype	**Ramme**
Lysåpning mm	**352**

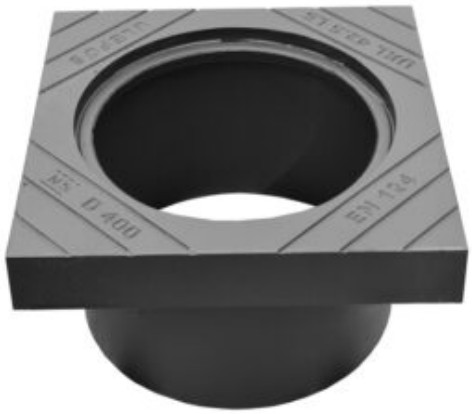

Ulefos UKL-42,5 LS firkantramme

Teknisk specikation

Total høyde	**300**
Total høyde, ramme	**300**
Splitt	**Nei**
Total utvendig diamenter, kumramme	**500**
Utvendig rammeskjørt	**424**
Lysåpning for kumlokk	**394**
Høyde rammeskjørt	**220**

