

ISO-KUMLOKK**SPECIAL RAMMER OG LOKK**

Ulefos ISO lokk UNUP-80A


Tette spetthull, utbyttbar EPDM pakning. Kan leveres med "FV"-merke.

3302573

Isolert lokk med glassfiberform fylt med byggsaum. Lokk med utskiftbar EPDM pakning. Lokk med NBR pakning (oljebestandig) NRFnr.: 3302577. Lokket kan leveres med "FV" merke.

Produktegenskaper


Nettovekt	58
Belastningsklasse	D400
Tetthet	Helt tett
Materiale	Seigjern
Standard	NS-EN 124-2
Lokkpakning	EPDM
Produksjonssted	Ulefos Jernværk
Omsluttende, integrert pakning	Yes
Produkttype	Lokk

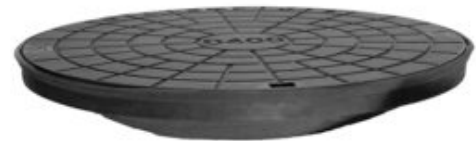

Ulefos ISO lokk UNUP-80A

Teknisk specikation

Lokk diameter	812
Total høyde	110
Høyde mm	50
Åpningsverktøy	Kumkrok KKL-2015



UNUP-80A ISO lokk