

GATEGODS

BRONSE KUMRAMMER OG KUMLOKK


Ulefos UK-20 firkantramme

3302603

Flytende firkantramme for Ø200 mm rør. Passer til stein- og hellebelagte områder. Spetthull er plassert i rammen.

Produktegenskaper

Belastningsklasse	D400
Produksjonssted	Ulefos Jernværk
Standard	NS-EN 124-2
Materiale	Seigjern
Produkttype	Ramme
Nettvekt	12

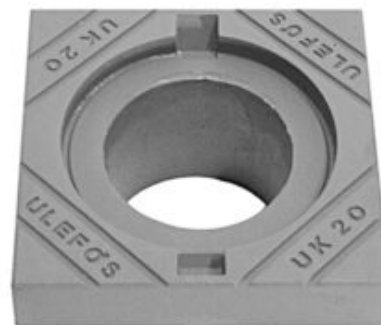

Ulefos UK-20 firkantramme

Teknisk specikation

Total utvendig diamenter, kumramme	300x300
Splitt	Nei
Total høyde	167
Rammepakning	Nei
Utvendig rammeskjørt	177
Høyde rammeskjørt	107
Lysåpning for kumlokk	230
Total høyde, ramme	167

