

Ø300 RAMMER OG KUMLOKK

BRONSE KUMRAMMER OG KUMLOKK


Ulefos UKL-30 firkantramme

3302605

Flytende firkantramme for Ø300 mm rør. Passer til stein- og hellebelagte områder.

Produktegenskaper

Materiale	Seigjern
Belastningsklasse	D400
Produksjonssted	Ulefos Jernværk
Nettovekt	24,4
Standard	NS-EN 124-2
Produkttype	Ramme
Lysåpning mm	243

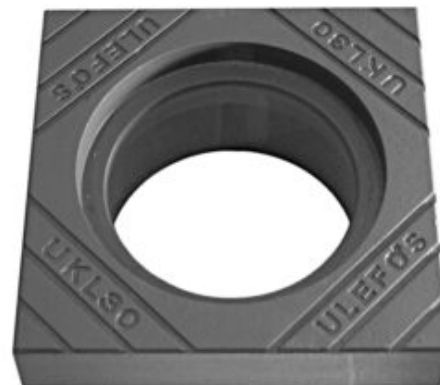

Ulefos UKL-30 firkantramme

Teknisk specikation

Total høyde	180
Høyde rammeskjørt	100
Lysåpning for kumlukk	295
Bredde mm	390x390

