

GATEGODS

SLUK

Ulefos UFKL-650 S kjeftsluk


For skrå kanstein. Leveres uten lokk til bankett.

3302853

Flytende kjeftsluk for skrå kantsten med regulerbar underramme for kum Ø650 eller 600x600. Sluket kan justeres totalt 92 mm fremover/bakover for optimal tilpasning til kantsteinlinjen, og justeres i høyden fra 169 til 249 mm. Leveres med festeanker for ekstra feste. Sluket leveres komplett med over- og underramme, men uten lokk/rist. Alle lokk og rister GULL, SØLV el BRONSE Ø650, H=30 mm passer til kjeftsluket.

Produktegenskaper

Standard	NS-EN 124-2
Materiale	Seigjern
Belastningsklasse	D400
Produksjonssted	Ulefos Jernværk
Nettovekt	73,2

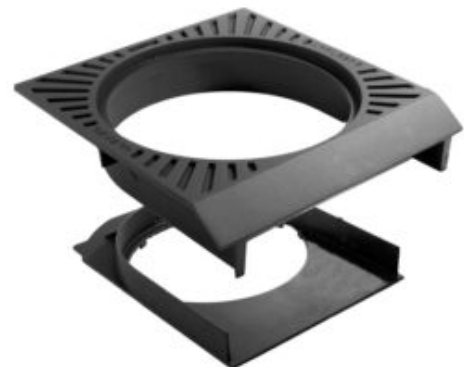

Ulefos UFKL-650 S kjeftsluk

Teknisk spesikation

Åpningsverktøy **Kumkrok KKL-2015**

Gjennomstrømningsareal (Cm2) **1072/ 572**

Diameter rammeskjørt **625**

Lengde mm **806**

Bredde mm **760**

Høyde ramme **169-249**

