

BRONSE KUMRAMMER OG KUMLOKK**Ø650 KUMRAMMER OG KUMLOKK**

Ulefos BRONSE kumlukk 650 drenerende UT


Med dynamisk spetthull med slisse

3303891

Kumlukk uten pakning og med ett spetthull. For områder med lav eller ingen trafikkbelastning som parker, gang- og sykkelvei.

Produktegenskaper

Materiale	Seigjern
Standard	NS-EN 124-2
Belastningsklasse	D400
Produksjonssted	Ulefos Jernværk
Produkttype	Lukk
Nettovekt	46
Tetthet	Slisse spetthull

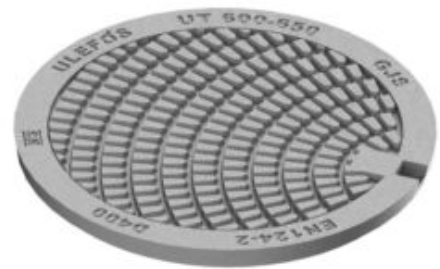

Ulefos BRONSE kumlokk 650 drenerende UT

Teknisk specikation

Åpningsverktøy **Kumkrok KKL-2015**

Lokk diameter **644**

Høyde mm **30**

