

BRONSE KUMRAMMER OG KUMLOKK

Ø650 KUMRAMMER OG KUMLOKK

Ulefos BRONSE kumlukk 650 med ERGO låsarm drenerende UTL


Med dynamisk spetthull med slisse

3303892

Kumokk uten pakning og med ett spetthull. For områder med lav eller ingen trafikkbelastning som parker, gang- og sykkelvei.

Produktegenskaper

Materiale	Seigjern
Standard	NS-EN 124-2
Låsbar	Yes
Belastningsklasse	D400
Produksjonssted	Ulefos Jernværk
Produkttype	Lokk
Nettovekt	48
Tetthet	Slisse spetthull

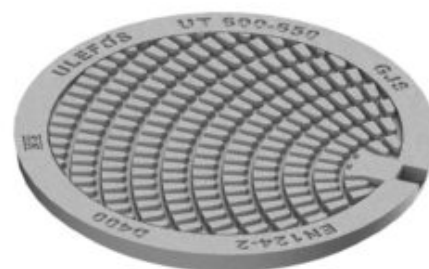

Ulefos BRONSE kumlukk 650 med ERGO låsarm drenerende UTL

Teknisk specikation

Åpningsverktøy **Kumkrok KKL-2015**

Lukk diameter **644**

Høyde mm **30**