

S-0650 Steinsamler

Serienr. 09-19

Bruksområde og spesielle egenskaper

Bruksområde: Drikkevann/vann
 Trykkklasse: PN16
 Standardboring: PN10

Det anbefales sterkt å montere steinsamleren foran kontrollventiler, vannmålere og lignende for å hindre at partikler skaper problemer.

Steinsamleren:


- krever liten plass mellom rørledningen og gulvet/underlaget
- åpnes på toppen ved rengjøring
- har silkurv i rustfritt stål som løftes ut og tømmes
- har innstøpt pil som angir strømningsretningen



Teknisk beskrivelse

- Overflatebelegg: Epoxy 250µ RAL5010

Pos	Detalj	Materialer
1	Hus	Duktilt støpejern
2	Deksel	Duktilt støpejern
3	Sil	Rustfritt stål AISI304
4	Pakning	EPDM
5	Plugg	Støpejern ASTM A126 klasse B
6	Bolter	Rustfritt stål AISI 304

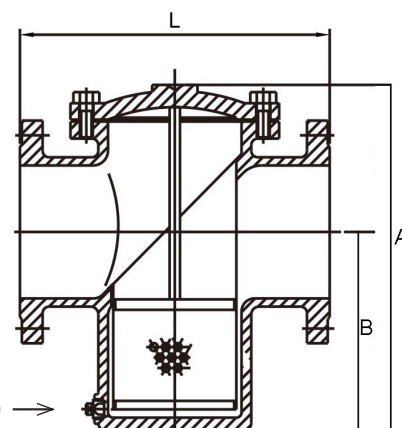

Referanser, dimensjoner

DN mm	Flenseboring	L mm	B mm	A mm	Plugg	Standard Maskestørrelse			Vekt kg	NRF nr.
						Hulldia.	Free flow area %	Filterareal mm		
50	PN10/16	207	128	225	½"	1,5	33	4412	11	4015437
65	PN10/16	210	155	250	¾"	1,5	33	6681	19	4015425
80	PN10/16	251	190	297	¾"	1,5	33	10929	21	4015426
100	PN10/16	292	202	330	1"	3,0	40	31233	30	4015427
125	PN10/16	334	218	370	1"	3,0	40	42840	43	4015428
150	PN10/16	378	243	410	1"	3,0	40	47965	58	4015429
200	PN10	475	305	530	1 ½"	3,0	40	79109	100	4015431
200	PN16	475	305	530	1 ½"	3,0	40	79109	100	4015432
250	PN10	511	335	615	2"	3,0	40	120297	151	4015433
250	PN16	511	335	615	2"	3,0	40	120297	151	4015434
300	PN10	680	425	770	2"	3,0	40	197841	270	4015435
300	PN16	680	425	770	2"	3,0	40	191841	270	4015436

TIPS !

For å få kummen mer servicevennlig så kan det være en fordel å sette steinsamleren på skrå 22,5 grader (et hull forskjøvet i boltforbindelsen.) Dette påvirker ikke funksjonen til ventilen.

Ulefos AS påtar seg ikke ansvar for eventuelle feil i sine datablader, brosjyrer eller annet trykket materiale. Ulefos AS forbeholder seg rett til konstruksjonsendringer av sine produkter uten forvarsel. Dette gjelder også produkter som inngår i allerede definerte ordre under forutsetning av at avtalte spesifikasjoner ikke endres. Samtlige varemerker i dette materialet er respektive firma sin eiendom.