

# Ulefos Mega og Maxi flensemuffe

ikke strekkfast

Serienr. 50-50

## Produktbeskrivelse

Enklere og mer økonomisk lagerhold.  
Enklere montering, skyves på røret uten demontering, som en løpemuffe.  
Muligheter for +/- 3° vinkelforskyvning. Kun for kaldt vann.

- **NB! Ikke strekkfast.**
- **Kun for kaldt vann.**



## Teknisk Data

Tiltrekningsmoment:	55-65 Nm
Arbeidstrykk:	Arbeidstrykk tilsvarende flensboring
Korrosjonsbeskyttet:	Rilsan
Pakningskvalitet:	EPDM ( Andre kvaliteter på forespørsel).

I leveringsprogrammet inngår også gjengekuplinger, reduksjonskuplinger.

## Ulefos Mega flensemuffe

NRF nr.	DN	PN	Spennvidde (mm)	Bolt diam. x L (mm)	A	A1	C	Type	Klar- ring	Vekt (kg)
2107863	50	16	44-64	4-M12x125	151	167	131	1	25-35	4,40
2107866	65	16	63-84	4-M12x125	171	185	132	1	25-35	5,10
2107869	80	16	86-107	4-M12x145	192	200	154	1	30-60	5,80
2107873	100	16	107-133	4-M16x180	231	234	191	2	57-85	8,60
2107876	125	16	132-161	4-M16x160	265	268	171	1	28-65	9,80
2107879	150	16	158-193	4-M16x210	303	317	220	2	70-100	14,17
2107883	200	16	192-227	4-M16x180	344	344	201	2	75-130	17,20
2107886	200	16	218-252	4-M12x230	369	374	241	2	75-130	20,40
2107889	250	16	266-301	6-M12x270	417	424	281	2	80-160	27,50
2107893	300	16	315-349	6-M12x270	466	472	281	2	80-160	34,30

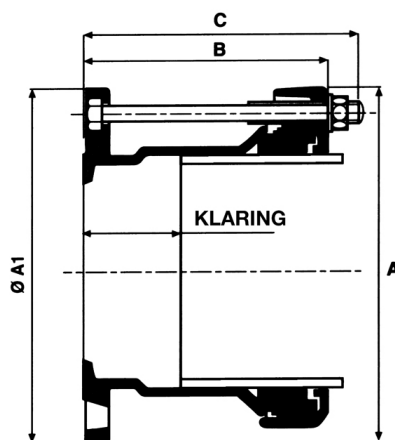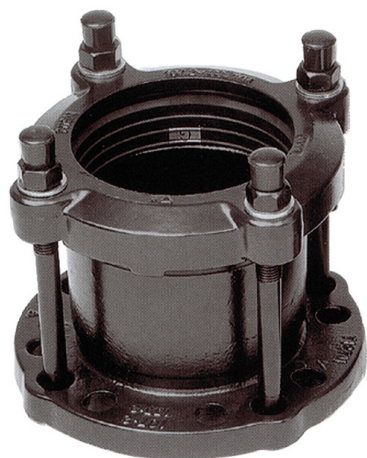

Ulefos AS påtar seg ikke ansvar for eventuelle feil i sine datablader, brosjyrer eller annet trykket materiale. Ulefos AS forbeholder seg rett til konstruksjonsendringer av sine produkter uten forvarsel. Dette gjelder også produkter som inngår i allerede definerte ordre under forutsetning av at avtalte spesifikasjoner ikke endres. Samtlige varemerker i dette materialet er respektive firma sin eiendom.

# Ulefos Mega og Maxi flensemuffe

ikke strekkfast

Serienr. 50-50

Ulefos Maxi flensemuffe					
NRF nr.	DN	PN	Spennvidde (mm)	Bolt diam. x L (mm)	Vekt (kg)
2107783	350	10	351-368	8-M12x205	32,70
2107786	350	10	374-392	8-M12x205	30,90
2107789	350	10	394-411	8-M12x290	37,90
2107791	400	10	394-411	8-M12x290	37,90
2107793	400	10	404-422	8-M12x205	37,90
2107794	400	10	418-435	8-M12x205	37,90
2107796	400	10	425-442	8-M12x205	35,50
2107799	400	10	434-451	8-M12x205	45,70
2107803	400	10	447-464	8-M12x290	45,90
2107806	450	10	455-472	10-M12x205	41,10
2107809	450	10	476-493	10-M12x205	38,70
2107813	450	10	487-505	10-M12x205	42,40
2107816	450	10	502-519	10-M12x290	53,70
2107819	450	10	510-527	10-M12x290	49,00
2107823	500	10	527-544	10-M12x205	42,90
2107826	500	10	540-557	10-M12x205	50,50
2107829	500	10	555-572	10-M12x290	62,00
2107833	500	10	566-583	10-M12x290	62,50
2107836	500	10	582-599	10-M12x290	54,20
2107839	600	10	630-647	10-M12x205	63,40
2107843	600	10	662-679	10-M12x205	60,90
2107846	600	10	675-692	10-M12x290	64,40



Ulefos AS påtar seg ikke ansvar for eventuelle feil i sine datablader, brosjyrer eller annet trykket materiale. Ulefos AS forbeholder seg rett til konstruksjonsendringer av sine produkter uten forvarsel. Dette gjelder også produkter som inngår i allerede definerte ordre under forutsetning av at avtalte spesifikasjoner ikke endres. Samtlige varemerker i dette materialet er respektive firma sin eiendom.