
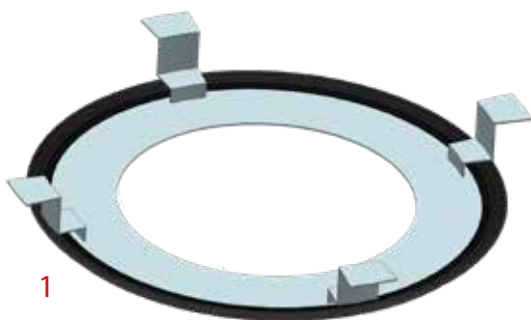



GRANULATFANGER – KUPPELRIST

Granulatfanger for kuppelrist montert direkte på betongring.

Settet består av:
holdering med pakning
granulatbeholder med håndtak
filter og innerring

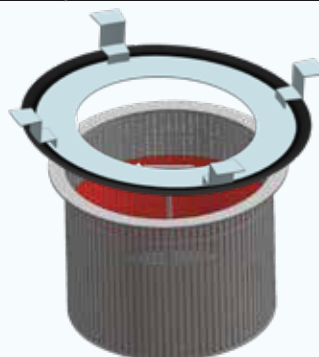


1

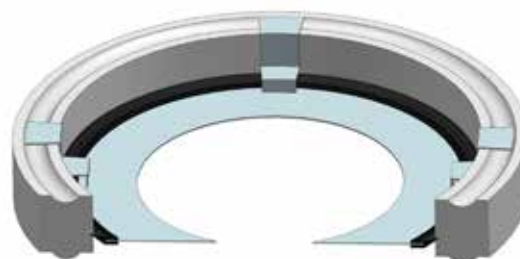


Holdering (1) monteres direkte på betongkjegle. Holdering må trykkes igjennom lysåpningen i rammen. Sjekk at pakning sitter fast på holderen når den blir lagt ned i betongkjeglen. Når holderen er montert, sjekk at pakningen tetter mot betongkjeglen.

Legg granulatbeholder (2) ned på holderen. Monter kuppelrist som vanlig på betongkjeglen.



2

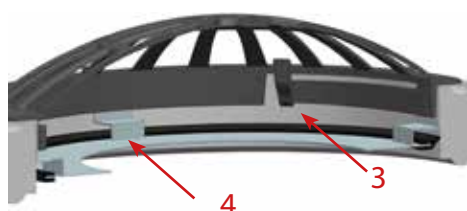

4

3

Merk
Monter kuppelrist slik at låsarm(3) ikke låser mot oppheng på holdering (4).

GRANULATFANGER – KUPPELRIST

ULEFOS GRANULATFANGER – INNSATS FOR KUMMER

For ettermontering i eksisterende rammer i Ø650mm, Ø425 mm og Ø400mm kummer og rør.

Granulatfangeren monteres enkelt i eksisterende kummer som vist i monteringsanvisningen på forrige side.


Bruksområde

Innsatsen kan brukes i forbindelse med kunstgressbaner og ballbinger hvor granulat brukes.

Materiale

Ring: Syrefast 316L
 Beholder: Rustfritt 304L
 Pakning: Neopren 60SH
 Dimensjoner:

Diameter	Høyde	Vekt	Liter, 1/1 kurv	Liter, granulater
Ø650mm	300mm	10 kg	37,5	25
Ø425mm	300mm	6,5 kg	9	6,3
Ø400mm	300mm	6 kg	9	6,3

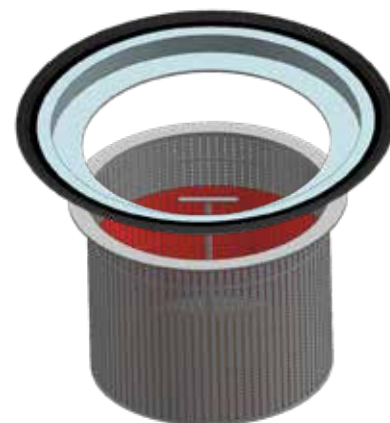

Returordninger:

Produktet kan leveres avfallsdeponi.

Håndtering:

Krever ingen særskilt håndtering.

Vedlikehold:

Produktet krever ingen særskilt vedlikehold. Ved lagring holdes produktet tørt og i original emballasje.